

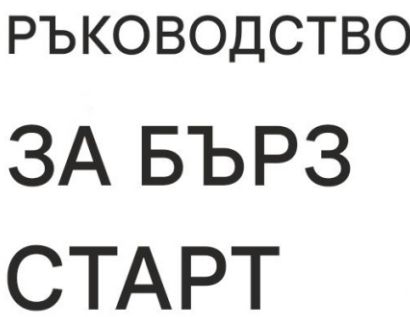



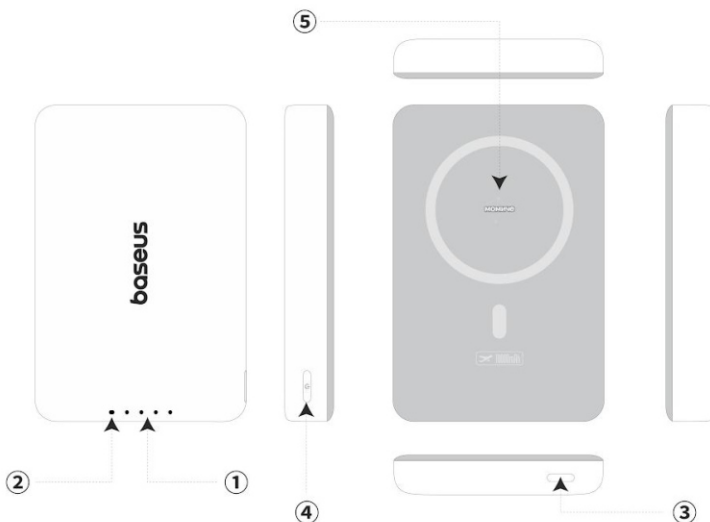


Baseus PicoGo AM41
Ултратънка Qi2 магнитна
външна батерия 10000 mAh 27 W



<https://www.baseus.com/pages/support-cente>



1. Индикатор за батерията
2. Индикатор за безжично зареждане
3. USB-C порт
4. Бутон за захранване
5. Зона за безжично зареждане

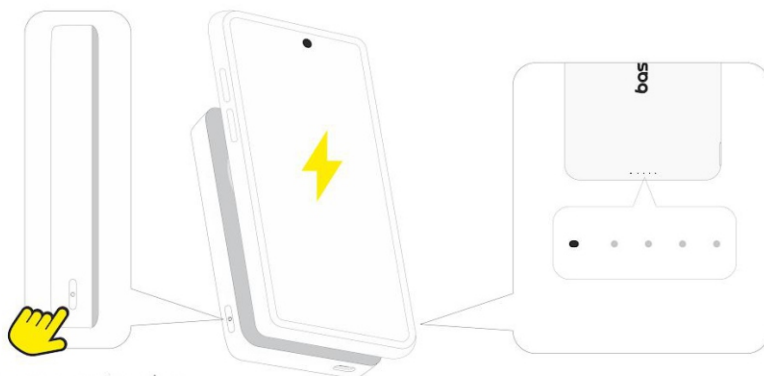


Индикаторът за безжично зареждане светва, когато започне безжичното зареждане.

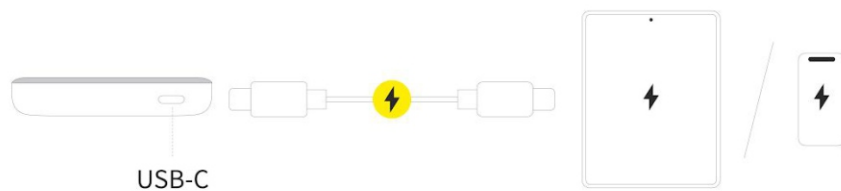

Свържете външната батерия към
вашият компютър, като
използвате подходящи кабели за
зареждане. Зареждането ще
започне автоматично



Зареждането ще започне автоматично след свързване с устройството. Ако не се зареди автоматично, можете да го включите ръчно, като натиснете бутона.

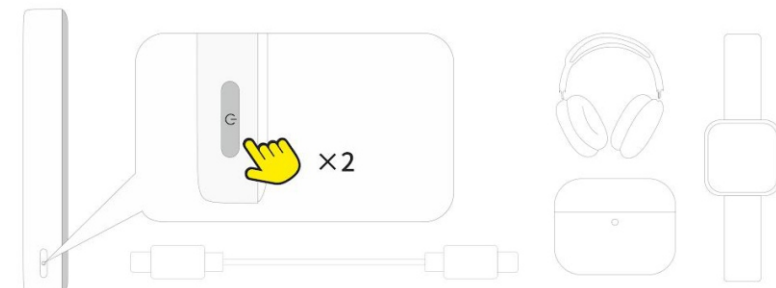

Натиснете двукратно бутона за
захранване, за да стартирате
режим на нисък ток. Натиснете
отново двукратно за изход или натиснете
продължително за изключване



Заредете външната батерия през USB-C порта.



Модел №	PPKPC-1027G
Капацитет	10000 mAh 3.6 V/36 Wh
USB-C вход	5 V - 3 A; 9 V - 2.22 A
USB-C изход	5 V - 2.4 A; 9 V - 3 A; 12 V - 1.5 A
Безжичен изход	5 W/7.5 W/15 W
Обща мощност	5 V - 2.4 A
Размер на продукта	101.7 × 67.7 × 14.9mm
Тегло на продукта	≈172g

Външна батерия × 1

Ръководство за бърз старт × 1

Кабел за зареждане × 1

Стикер за емоционален × 1



Честотен диапазон: 110.5 kHz-148.5 kHz, 360 kHz
Излъчено Н-поле: 110.5 kHz-148.5 kHz: -19.81 dB μ A/m@10 m,
360 kHz: -30.35 dB μ A/m@10 m

Работна температура: Нетропична зона, от 0°C до 30°C (от 32°F до 86°F)
Температура на съхранение: от 0°C до 40°C (от 32°F до 104°F)

Защитно фолио за продукта	Наръчник
PP 5	PAP 22
Пластмасова колекция	Събиране на хартия



Събиране на харти

Производитель: Шенжен Baseus Technology Co., Ltd.
Адрес: 2-ри етаж, сграда Б, Baseus Intelligence Park, № 2008, Xuegang Rd, Gangtoun
Community, Bantian Street, Longgang District, Шенжен
Уебсайт: www.baseus.com

Ако имате нужда от помощ, моля, свържете се с нас.



Това устройство и неговите кабели са рециклируеми.

ДОСТАВЕНО В МАГАЗ

ДА СЕ ПРЕДАВЯ В
ЦЕНТЪРА ЗА РЕЦИКЛИРА



Пунктовете за събиране на отпадъци можете да намерите на www.quefairedemesdechets.fr.

Дайте приоритет на ремонта или даряването на вашия уред